

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

PORTA

MÁX. 75 KG

VIDRO

TEMPERADO
8 ou 10 mm

LARGURA

MÁX. 1200 mm


ALTURA

MÁX. 2500mm




ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO
1	2	ROLDANA APARENTE
2	1	TRILHO SUPERIOR
3	2	SUPOORTE LATERAL DO TRILHO
4	1	SUPOORTE CENTRAL DO TRILHO
5	1	GUIA INFERIOR DA PORTA
6	2	TAMPA LATERAL TRILHO SUPERIOR
7	1	PUXADOR DA PORTA
8	2	FREIO SUPERIOR

SUPOORTE LATERAL



SUPOORTE CENTRAL



FURO SUPOORTE LATERAL : **55** MM MAIOR QUE O VIDRO


FURO SUPOORTE CENTRAL: **68** MM MAIOR QUE O VIDRO

* folga 10 mm do chão com essas medidas

IMAGEM 1

MANUAL INSTALAÇÃO DA PORTA LUXE

ATENÇÃO: USE NÍVEL E PRUMO

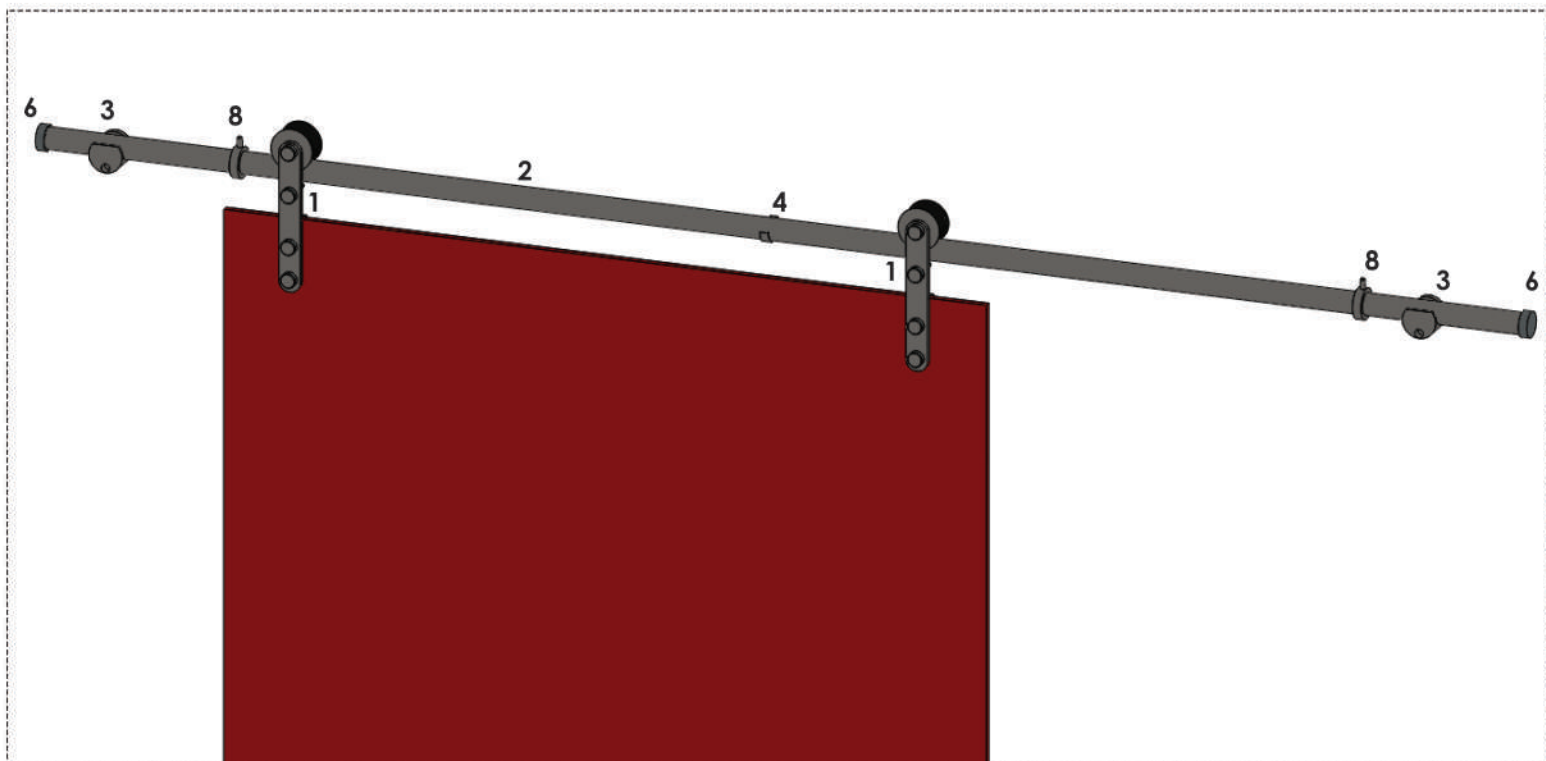

Após a instalação dos suportes na parede conforme imagem 1, cortar o trilho na medida de no mínimo duas vezes a largura do vão, não esquecer de colocar os freios superiores e as tampas laterais de acabamento no trilho. Montar as roldanas no vidro e encaixar a porta no trilho para marcar o local de instalação da guia inferior no piso, montar os puxadores da porta e regular os freios superiores.